# Programmazione per il Web

Alessio Marini, 2122855

Appunti presi durante il corso di **Programmazione per il Web** nell'anno **2025/2026** del professore Mattia Samory. Gli appunti li scrivo principalmente per rendere il corso più comprensibile **a me** e anche per imparare il linguaggio Typst. Se li usate per studiare verificate sempre le informazioni ...

#### Contatti:

**O** alem1105

☑ marini.2122855@studenti.uniroma1.it

September 27, 2025

# Indice

1.	HTTP (HyperText Transfer Protocol)	3
	1.1. Metodi HTTP	4
	1.1.1. PUT	4
	1.1.2. GET	5
	1.1.3. POST	5
	1.1.4. DELETE	5
	1.1.5. Altri metodi	5
	1.2. Codici di Stato	5
	1.2.1. 2xx Successful	6
	1.2.2. 3xx Redirection	6
	1.2.3. 4xx Client Error	6
	1.2.4. 5xx Server Error	6
2.	API - Application Programming Interface	7
	2.1. API Pubbliche	7
3.	JSON	9
	3.1. YAML (Yet Another Markup Language)	10
4.	REST (Representional State Transfer)	12
	4.1. Vincoli di un sistema RESTful	13
5.	Open API	16

# 1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

E' un protocollo a livello applicazione nello stack TCP / IP. La sua variante più sicura si chiama **HTTPS**.

Si basa sul concetto di **client e server**, il client è chi richiede dei servizi o risorse mentre il server è chi le offre.

## User Agent (UA)

E' una qualsiasi applicazione del client che avvia una richiesta, ad esempio il browser web, un'app ecc...

## Origin Server (O)

Un programma che può originare risposte autorevoli per una data risorsa, ad esempio un sito web.

## Esempio di Richiesta

```
1 GET /hello.txt HTTP/1.1
2 User-Agent: curl/7.64.1
3 Host: [www.example.com](https://www.example.com)
4 Accept-Language: en, it
```

- La prima è la **linea di richiesta** dove viene indicato il metodo HTTP, in questo caso GET, l'URI della risorsa e la versione del protocollo.
- Vari campi di intestazione, ad esempio User-Agent.
- Corpo del messaggio opzionale.

## Esempio di Risposta

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
3 Server: Apache
4 Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
5 ETag: "34aa387-d-1568eb00"
6 Accept-Ranges: bytes
7 Content-Length: 51
8 Vary: Accept-Encoding
9 Content-Type: text/plain
10 Hello World! My content includes a trailing CRLF.
```

- In questo caso abbiamo un codice che indicato lo stato della richiesta.
- Contenuto, opzionale.

Ci sono altri due elementi che possiamo trovare in una connessione HTTP:

#### Intermediari

Sono altri nodi presenti tra il client e il server, ad esempio dei proxy.

#### Cache

E' una archivio di vecchi messaggi di risposta. Quindi se ad esempio un nodo che si trova in mezzo ad una comunicazione già conosce la risposta ad una richiesta può subito inviarla.

Per fare in modo che i client memorizzino le risposte il server deve inviare delle risposte con l'header **cacheable**.

Dispositivi come i proxy possono memorizzare risposte mentre i tunnel no.

### 1.1. Metodi HTTP

I metodi che possiamo utilizzare con il protocollo sono:

- GET
- HEAD
- POST
- PUT
- DELETE
- CONNECT
- OPTIONS
- TRACE
- PATCH

I metodi hanno delle proprietà:

- **SAFE**: Un metodo che non ha effetti collaterali sulla risorsa, agisce in sola lettura. Può comunque cambiare lo stato dei server ad esempio creando nuovi file (log). GET, HEAD, OPTIONS e TRACE sono metodi SAFE.
- **IDEMPOTENT**: Richieste identiche multiple con quel metodo hanno lo stesso effetto di una sola richiesta. Ad esempio PUT e DELETE sulle stesse risorse sono idempotenti.
- CACHEABLE: Sono i metodi che permettono ad una cache di memorizzare una risposta. GET, HEAD e POST sono CACHEABLE (ma non sempre).

#### 1.1.1. PUT

Serve a creare una nuova risorsa nel server, va specificata nella richiesta. Se questa risorsa già esiste allora la sovrascrive.

Come detto prime è IDEMPOTENTE quindi qualsiasi PUT identica e successiva ad un'altra non modifica la risorsa.

Non è sicuro e non è nemmeno salvabile in cache.

#### 1.1.2. GET

Richiede una risorsa dal server.

E' safe dato che non modifica la risorsa, cacheable quindi non serve che il server la rispedisca ad ogni richiesta e questa memorizzazione può avvenire sotto determinate condizioni come ad esempio dei timer. Non è idempotente, quindi richieste successive anche se identiche modificano la risorsa.

#### 1.1.3. POST

Serve ad inviare dati al server o ad aggiornare quelli già presenti.

```
1 POST /announcements/
2 POST /announcements/{id}/comments/
3 POST /users/{id}/email
```

La risposta può essere memorizzata in cache, ma non è sicuro nè idempotente.

#### 1.1.4. **DELETE**

Si invia al server una richiesta per cancellare una determinata risorsa.

Non è safe ma è idempotente.

#### 1.1.5. Altri metodi

- HEAD: Funziona come il GET ma non trasferisce il contenuto della richiesta, soltanto gli header.
- CONNECT: Stabilisce un tunnel verso il server indicato dalla risorsa target.
- OPTIONS: Descrive le opzioni di comunicazione per la risorsa target.
- TRACE: Esegue un test di loop-back del messaggio in lungo tutto il percorso verso la risorsa target.

#### 1.2. Codici di Stato

Negli esempi precedenti abbiamo visto una risposta che iniziava con:



Il codice serve a descrivere il risultato della richiesta. Tramite questo possiamo capire, ad esempio:

- Se la richiesta ha avuto successo
- Se ci sono contenuti allegati

I codici sono formati da 3 cifre nell'intervallo 100-599, la prima cifra indica la categoria generale.

• 1xx (Informational): La richiesta è stata ricevuta ed è in esecuzione.

- 2xx (Successful): La richiesta è stata ricevuta, compresa ed eseguita con successo.
- 3xx (Redirection): Sono necessarie ulteriori azioni per completare la richiesta.
- 4xx (Client error): La richiesta contiene sintassi errata oppure non può essere soddisfatta.
- 5xx (Server error): Il server non è riuscito a soddisfare una richiesta apparentemente valida.

#### 1.2.1. 2xx Successful

- 200 OK: In una richiesta GET la risposta conterrà la risorsa richiesta. In una POST la risposta conterrà qualcosa che descrive il risultato dell'azione.
- 201 Created : La richiesta è stata soddisfatta.
- 204 No Content: Il server ha elaborato con successo la richiesta ma non sta restituendo dati.

#### 1.2.2. 3xx Redirection

- 301 Moved Permanently: Questa richiesta ma anche le successive dovrebbe essere reindirizzato all'URI fornito.
- 302 Found: Visita un'altra URL.

#### 1.2.3. 4xx Client Error

- 400 Bad Request : Errore del client
- 401 Unauthorized : Serve un'autenticazione
- 403 Forbidden : La richiesta è stata compresa dal server e quindi è valida ma l'azione richiesta non è permessa.
- 404 Not Found : La risorsa non è stata trovata.
- 405 Method not Allowed: Il metodo richiesto non è supportato.

#### 1.2.4. 5xx Server Error

- 500 Internal Server Error: Errore del server
- 501 Not Implemented : Il metodo richiesto non è riconosciuto o il server non è in grado di soddisfare la richiesta.
- 502 Bad Gateway: Un gateway o un proxy hanno ricevuto una risposta non valida dal server.
- 503 Service Unavailable: Server sovraccarico o spento.
- 504 Gateway Timeout : Il server non ha ricevuto una risposta in tempo dal server a monte.

# 2. API - Application Programming Interface

Un'API è la definizione delle interazioni consentite tra due parti di un software, specifica come un pezzo di codice o servizio può interagire con un altro.

Possiamo vederle come un «contratto» tra il client e il server (consumer e servizio), questa specifica:

- Richieste possibili
- Parametri delle richieste
- Valori di ritorno
- · Qualsiasi formato di dato richiesto

Queste portano diversi vantaggi nell'architettura software:

- L'interfaccia da utilizzare è **esplicita**, si conoscono quindi le modalità di interazione
- Stabilisce delle regole che vanno rispettate da entrambe le parti
- La logica interna del software rimane nascosta e viene resa pubblica soltanto l'interfaccia

Esistono diverse categorie di API in base alla loro posizione e funzione:

- **API Locali**: Ad esempio quelle per i linguaggi di programmazione, come le librerie standard di Python, le API del sistema operativo o API hardware
- API Remote (Web API): Interfacce di programmazione basate su protocolli di rete, tipicamente HTTP come ad esempio le API RESTful.

Un'altra distinzione è:

- API Private: Destinate solo a determinati utenti
- API Pubbliche: Disponibili anche al pubblico, si può comunque limitare o controllare l'accesso attraverso dei API Tokens ovvero dei codici univoci che identificano ogni utente.

Una buona API deve essere descritta e spiegata attraverso, ad esempio, una documentazione oppure un linguaggio di descrizione standardizzato.

**OAS (OpenAPI Specification)** è il linguaggio di descrizione leader del settore per le API moderne basate su HTTP:

- È vendor-neutral (indipendente dal fornitore) per le API remote basate su HTTP
- Rappresenta lo standard industriale per la descrizione di API
- È ampiamente adottato dalla comunità

I file OpenAPI sono spesso scritti in YAML, esempio:

```
1 openapi: 3.0.0
2 info:
3  title: An example OpenAPI document
4  description: |
5  This API allows writing down marks on a Tic Tac Toe board
6  and requesting the state of the board or of individual cells.
7  version: 0.0.1
8 paths: {} # Gli endpoint dell'API verrebbero definiti qui
```

## 2.1. API Pubbliche

Ci permettono di capire come inviare delle richieste ad un server.

Tramite il comando curl possiamo effettuare richieste tramite il terminale. Se non indichiamo un metodo di default verrà utilizzato il GET.

1 curl https://swapi.dev/api/people/1/
Se vogliamo ad esempio effettuare un POST:

1 curl -X POST -H "Content-Type:
2 application/json" -d '{"title": "Test"}'
3 https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
HTTP

# 3. JSON

Sta per **JavaScript Object Notation**, è un formato di testo leggero usato per scambiare dati, ad esempio nelle richieste / risposte. Viene utilizzato anche per memorizzare dati in file con estensione .json

Esempio

```
1 {
2    "user": {
3     "firstName": "John",
4     "lastName": "Smith",
5     "age": 27
6    }
7 }
```

È un linguaggio estremamente facile sia da leggere che da scrivere anche per gli umani, inoltre è semplice anche realizzare dei programmi in grado di interpretare dei file json.

Utilizza soltanto due concetti:

- Object
- Array

Un oggetto è una collezione non ordinata di coppie (**nome, valore**) racchiusa tra parentesi graffe:

- Il nome deve essere una stringa unica fra tutte le coppie di un oggetto
- Il valore può essere un numero, stringa, booleano, array, object ....

```
1 {
2  "WASA": {
3     "name": "Web and Software Architecture",
4     "semester": 1
5  }
6 }
```

Un array è un insieme di valori separati da virgole e racchiusi tra parentesi quadre:

```
1 {
2  "wasaWeekdays": ["tuesday", "thursday"]
3 }
```

```
Esempio più completo
    "anObject": {
                                                                             O JSON
1
2
      "aNumber": 42,
3
      "aString": "This is a string",
4
      "aBoolean": true,
5
      "nothing": null,
      "anArray": [
6
7
        1,
8
9
          "name": "value",
10
          "anotherName": 12
11
        },
12
        "something else"
13
14 }
```

# 3.1. YAML (Yet Another Markup Language)

È un altro linguaggio di serializzazione pensato principalmente per gli esseri umani usato sempre per file di configurazione, archiazione o scambio di dati. Si basa sull'indentazione (come Python)

```
1
   anObject:
                                                                                  ML YAML
2
     aNumber: 42
3
     aString: This is a string
4
     aBoolean: true
5
     nothing: null
6
     anArray:
        - 1
8
        - anotherObject:
9
          someName: some value
10
          someOtherName: 1234
11
        - something else
```

# YAML superset di JSON

I file JSON sono anche dei validi file YAML, infatti le parentesi graffe sono accettate per gli oggetti e le quadre per gli array. Possiamo commentare delle righe con #, oppure possiamo specificare un documento facendolo iniziare con # e finire con #.

In un file possiamo inserire più documenti.

```
1 anotherArray: [1, 2, 3]
2 anotherObject: { "city": "Rome", "country": "Italy" }
3 aStringWithColon: "COVID-19: procedure di accesso"
4 aNumeriString: "0649911"
5 aLongString: |
6 this string spans
7 more lines
```

# 4. REST (Representional State Transfer)

REST è uno stile architetturale pensato per trasferire **la rappresentazione** delle risorse da un componente ad un altro, ad esempio client e server.

Per risorsa intendiamo una qualsiasi informazione che può essere nominata, quindi documenti, immagini, servizi ecc... Una risorsa è un insieme di elementi o valori che possono variare nel tempo e per questo, in un dato momento, due risorse potrebbero mappare gli stessi valori, ad esempio due versioni diverse dello stesso programma.

Per **rappresentazione** della risorsa intendiamo lo stato attuale o previsto ovvero il suo valore in un particolare momento, le rappresentazioni vengono usate dai **componenti REST** per eseguire azioni sulle risorse. Una rappresentazione è composta da **dati e metadati**, il formato dei dati è noto come **media type**.

Per identificare una risorsa utilizziamo gli **URI (Uniform Resource Identifier)** ovvero una sequenza unica di caratteri, ad esempio *«http://example.com/users»* 

Per dare dei nomi alle URI esistono delle **best practices**:

- Usare sostantivi per rappresentare le risorse
- Utilizzare sostantivi singolari per una singola risorsa, ad esempio *«http://example.com/users/admin»*
- Utilizzare sostantivi plurali per una collezione di risorse, ad esempio *«http://example.com/users/»*

Inoltre ci sono anche delle convenzioni:

- Utilizzare **forward slash** (/) per esprimere le gerarchie, usare il *trailing slash* solo se la risorsa non è una foglia
- Preferire i trattini agli underscore
- Utilizzare solo lettere minuscole
- Non utilizzare estensioni di file (verranno indicate negli header)
- Utilizzare la componente query per filtrare, ad esempio «http://example.com/manageddevices/?region=USA»

Esem	oi di notazione		
	Regola	Esempio Positivo	Esempio Negativo
	Risorsa Singola (Singolare)	/users/45	/get-user/45 (Contiene un verbo)
	Collezione (Plurale)	/invoices	/invoice-list
	Gerarchia	/users/45/orders	/orders-from- user/45
	Separazione	Preferire i <b>trattini (-)</b>	Evitare gli underscore
	Media Type	Non usare estensioni (esjson)	/products/123.json

Le URI sono usate per identificare in modo univoco le risorse e non le azioni su di esse, infatti azioni diverse possono essere eseguite su una risorsa attraverso i metodo supportati ma sempre attraverso la stessa URI, possiamo usare ad esempio *GET*, *PUT*, *DELETE* sulla URI «http://example.com/managed-devices/{id}>»

#### 4.1. Vincoli di un sistema RESTful

- 1. **Client Server**: Il client si occupa della UI mentre il server dell'archiviazione dati, serve a migliorare la portabilità, la scalabilità e a separare le responsabilità.
- 2. **Stateless**: Ogni richiesta che fa il client deve contenere tutte le informazioni per essere compresa, non bisogna utilizzare dati già presenti sul server lasciati da richieste precedenti.

Lo stato della sessione è mantenuto interamente sul client mentre quello delle risorse sul server.

- 3. **Cacheable**: Il client può memorizzare e riutilizzare rappresentazioni delle risorse, la risorsa deve essere identificata come **cacheable** e nella risposta è indicato anche per quanto tempo può venire memorizzata.
- 4. **Uniform Interface**: Standardizzare l'interfaccia fra tutti i componenti anche andando a perdere efficienza, le interfacce presentano 4 vincoli:
- Identificazione delle risorse
- Manipolazione delle risorse tramite rappresentazione
- Messaggi auto-descrittivi
- *Hypermedia come motore dello stato dell'applicazione*, il client ha bisogno sono dell'URI iniziale, poi deve essere in grado di trovare le altre risorse tramite quello.

Ad esempio le API REST basate su HTTP utilizzano metodi standard come GET, POST, PUT e gli URI per identificare le risorse.

5. **Layered System**: In una comunicazione non troviamo soltanto client e server ma anche altri dispositivi come proxy, questi componenti possono agire sia da client che da server infatti possono inoltrare sia risposte che richieste. Ogni componente però può osservare soltanto i dispositivi adiacenti a lui e non cosa c'è oltre.

#### **Metodi HTTP vs REST**

Metodo	Funzione	Corrispondenza CRUD
GET	Recupera una risorsa o una collezione.	Read
POST	Crea una nuova risorsa in una collezione.	Create
PUT	Sostituisce completamente una risorsa esistente.	Update/Replace
DELETE	Rimuove una risorsa specifica.	Delete
PATCH	Applica modifiche parziali a una risorsa.	Update/Modify

Gli URI identificano la **risorsa** che vogliamo manipolare mentre i metodi indentificano l'**azione** che vogliamo eseguire sulla risorsa.

Per CRUD intendiamo le operazioni di base Create, Read, Update, Delete


#### Codici di Successo:

- **200 OK**: Utilizzato in richieste *PUT*, *GET*, *PATCH o DELETE* eseguite con successo.
- **201 Created: MUST** Viene restituito da un *POST* effettuato con successo, dovrebbe restituire anche la risorsa appena creata.
- 204 No Content: L'azione ha avuto successo ma non ci sono dati nella risposta.

#### Codici di errore client:

• 400 Bad Request: Richiesta non soddisfacibile per un errore del client, di solito errori di formattazione.

- 401 Unauthorized: Manca l'autenticazione.
- 403 Forbidden: Utente autenticato ma non ha i permessi per svolgere quell'azione.
- 404 Not Found: Risorsa non esistente.

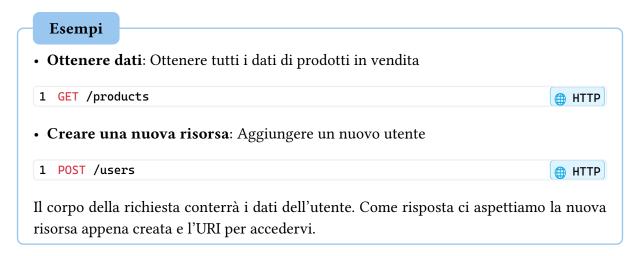

Se un'azione però non è mappabile nelle operazioni CRUD, come ad esempio «Pubblica un documento» o «Cambia una password» possiamo seguire due approcci:

 Modellare l'azione come una risorsa, ad esempio pubblicare un documento potrebbe diventare:



• **Utilizzare PATCH**, serve ad aggiornare un attributo di stato, ad esempio pubblicare un documento aggiornando lo stato:



E inseriamo come corpo {'status': 'published'}

Il secondo approccio è preferito perché mantiene un modello più puro dove si agisce soltanto sullo stato della risorsa.

# 5. Open API

La Specifica OpenAPI è una specifica per file di interfaccia utilizzata per descrivere servizi web RESTful. Un documento OpenAPI rappresenta una descrizione formale di un'API, che può essere utilizzata da diversi strumenti per generare codice, documentazione, test case e altro ancora.

Durante il corso utilizzeremo l'editor online swagger.

Esempio di una specifica OpenAPI:

(Lo metto in modo che può tornarmi utile in futuro come base per altre API :P)

```
₩ YAML
1
     openapi: 3.0.0
2
     info:
3
      title: API Nasoni di Roma
4
      description:
5
         API per la gestione e la consultazione delle fontane (Nasoni) di Roma.
         Permette di registrare nuove fontane, aggiornarne lo stato e filtrare
6
         per posizione geografica.
      version: 1.0.0
8
9
     servers:
10
      - url: https://api.nasoniroma.it/v1
11
         description: Server principale dell'API
12
13
    # SEZIONE 1: ANALISI E SCHEMI (components)
15
16
    components:
17
      schemas:
         # Nuovo Schema per l'ID, ora riutilizzato in Fountain e FountainID
18
         Parameter
         FountainIdSchema:
19
20
           type: integer
21
           format: int64
           description: ID univoco assegnato dal server.
23
           readOnly: true
24
           example: 12345
25
26
         # Schemi riutilizzabili per Latitudine e Longitudine
27
         Latitude:
28
           type: number
29
           format: float
30
           description: Latitudine in gradi decimali.
31
           minimum: -90
32
           maximum: 90
33
           example: 41.89025
34
35
         Longitude:
36
           type: number
```

```
37
           format: float
38
           description: Longitudine in gradi decimali.
39
           minimum: -180
40
           maximum: 180
41
           example: 12.49237
42
43
         Range:
44
           type: number
45
           format: float
46
           description: Raggio (in metri o km) per il filtro di vicinanza.
47
           minimum: 0
48
         # Task 1.1: Definizione dello Schema "Fountain"
49
50
         Fountain:
51
           title: Dettagli Fontana
           description: Rappresentazione completa di una risorsa Fontana (Nasone).
52
53
           type: object
54
           properties:
             # USA IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA ID
55
56
57
               $ref: '#/components/schemas/FountainIdSchema'
58
             state:
59
               type: string
               description: Stato di funzionamento della fontana.
60
               enum:
61
                 - good
62
                 - faulty
63
               example: good
64
             latitude:
65
               $ref: '#/components/schemas/Latitude'
66
67
             longitude:
68
               $ref: '#/components/schemas/Longitude'
69
           required:
70
             - state
71
             - latitude
72
             - longitude
73
74
         Error:
75
           type: object
           properties:
76
77
             code:
78
               type: string
79
               example: "NOT_FOUND"
80
             message:
81
               type: string
82
               example: "La risorsa richiesta non è stata trovata."
83
84
       parameters:
```

```
# Task 1.2: Definizione del Parametro "FountainID"
85
86
         FountainID:
87
           name: id
88
           in: path
89
           description: ID univoco della fontana (Nasone) nel percorso.
90
           required: true
           # USA IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA ID
91
92
           schema:
93
             $ref: '#/components/schemas/FountainIdSchema'
94
           # L'esempio del parametro è definito nello schema referenziato.
95
96
      responses:
97
         NotFound:
98
           description: Risorsa non trovata (404 Not Found)
99
           content:
100
             application/json:
               schema:
101
                 $ref: '#/components/schemas/Error'
102
               examples:
103
104
                 fountainNotFound:
105
                   value:
                     code: "NASONE_404"
106
107
                     message: "Nessuna fontana trovata con l'ID specificato."
108
         BadRequest:
109
           description: Richiesta non valida (400 Bad Request)
110
           content:
             application/json:
111
112
               schema:
                 $ref: '#/components/schemas/Error'
113
114
               examples:
115
                 invalidInput:
116
                   value:
                     code: "VALIDATION_ERROR"
117
                     message: "I dati forniti non sono validi. Controllare vincoli e
118
                     campi richiesti."
119
120
121 # =
122 # SEZIONE 2: DEFINIZIONE DEI PATH
123 # =
124 paths:
       # Task 2.1: Operazioni sulla Collezione (/fountains)
126
      /fountains:
127
         post:
           operationId: createFountain
128
129
           summary: Creazione di una Nuova Fontana
           description: Registra una nuova fontana nel sistema. L'ID viene assegnato
130
           dal server.
131
           requestBody:
```

```
132
             description: Dati della nuova fontana. L'ID non deve essere incluso.
133
             required: true
134
             content:
135
               application/json:
136
                 schema:
137
                   $ref: '#/components/schemas/Fountain'
138
           responses:
139
             '201':
140
               description: Fontana creata con successo
141
               content:
142
                 application/json:
143
                   schema:
144
                     $ref: '#/components/schemas/Fountain'
145
             '400':
146
               $ref: '#/components/responses/BadRequest'
147
148
         get:
149
           operationId: listFountains
           summary: Elenco delle Fontane (con Filtri di Vicinanza)
150
           description: Restituisce l'elenco delle fontane. Può essere filtrato per
151
           vicinanza a un punto specifico.
152
           parameters:
             - name: latitude
153
154
               in: query
               description: Latitudine del punto di riferimento per il calcolo
155
               della vicinanza.
156
               required: false
157
               schema:
158
                 $ref: '#/components/schemas/Latitude'
159
             - name: longitude
160
               in: query
               description: Longitudine del punto di riferimento per il calcolo
161
               della vicinanza.
               required: false
162
163
               schema:
164
                 $ref: '#/components/schemas/Longitude'
165
             - name: range
166
               in: query
               description: Raggio in metri (o unità definite) entro cui cercare le
167
               fontane (richiede latitude e longitude).
168
               required: false
169
               schema:
170
                 $ref: '#/components/schemas/Range'
           responses:
171
172
             '200':
173
               description: Elenco delle fontane restituito con successo
174
               content:
175
                 application/json:
176
                   schema:
```

```
177
                     type: array
178
                     items:
179
                       $ref: '#/components/schemas/Fountain'
180
             '400':
181
               $ref: '#/components/responses/BadRequest'
182
       # Task 2.2: Operazioni sulla Risorsa Specifica (/fountains/{id})
183
184
       /fountains/{id}:
         parameters:
185
186
           - $ref: '#/components/parameters/FountainID'
187
188
         put:
189
           operationId: updateFountain
190
           summary: Aggiornamento Completo di una Fontana
           description: Sostituisce completamente la risorsa fontana con l'ID
191
           specificato con i dati forniti.
192
           requestBody:
             description: Dati completi della fontana per la sostituzione (l'intero
193
             oggetto).
194
             required: true
195
             content:
196
               application/json:
197
                 schema:
198
                   $ref: '#/components/schemas/Fountain'
199
           responses:
200
             '200':
201
               description: Risorsa fontana aggiornata e restituita.
202
               content:
203
                 application/json:
204
                   schema:
205
                     $ref: '#/components/schemas/Fountain'
206
             '404':
207
               $ref: '#/components/responses/NotFound'
             '400':
208
209
               $ref: '#/components/responses/BadRequest'
210
211
         delete:
           operationId: deleteFountain
212
213
           summary: Eliminazione di una Fontana
214
           description: Elimina la risorsa fontana con l'ID specificato.
215
           responses:
216
             '204':
217
               description: Fontana eliminata con successo (No Content)
218
219
               $ref: '#/components/responses/NotFound'
220
221
         patch:
222
           operationId: partialUpdateFountain
223
           summary: Aggiornamento Parziale di una Fontana
```

```
description: Applica aggiornamenti parziali ai campi forniti (es. solo
224
           lo stato).
225
           requestBody:
             description: Proprietà della fontana da aggiornare (solo i campi
226
             specificati vengono modificati).
227
             required: true
             content:
228
229
               application/json:
                 schema:
230
231
                   type: object
232
                   properties:
233
                     state:
234
                       $ref: '#/components/schemas/Fountain/properties/state'
235
                     latitude:
236
                       $ref: '#/components/schemas/Latitude'
237
                     longitude:
238
                       $ref: '#/components/schemas/Longitude'
239
           responses:
             '200':
240
241
               description: Aggiornamento parziale applicato con successo
242
               content:
243
                 application/json:
244
                   schema:
245
                     $ref: '#/components/schemas/Fountain'
246
             '404':
247
               $ref: '#/components/responses/NotFound'
248
             '400':
249
               $ref: '#/components/responses/BadRequest'
```

Vediamo alcune informazioni e best practices per Open API.

1) Il campo **required** definisce le regole di validazione del payload e non il comportamento delle API, ovvero se un campo è required significa che nel payload in ingresso deve essere presente.

I campi opzionali, ovvero quelli non required, e quelli in sola lettura (hanno *readOnly: true*) dovrebbero essere ben gestiti negli esempi in modo da fornire più informazioni possibile agli sviluppatori.

- Se abbiamo un **requestBody (POST)** e un **id opzionale** allora non lo inseriamo nell'esempio, lo sviluppatore deve capire qual è la richiesta minima che può inviare.
- Se abbiamo un responseBody (201 Created) allora l'esempio deve includere il campo id
  anche se opzionale in modo che lo sviluppatore possa capire la richiesta più completa che
  può ricevere.
- 2) Gli URI rappresentano delle risorse e non delle azioni quindi andrebbero usati dei sostantivi e non dovrebbero mai includere dei verbi. L'azione è definita dai metodi HTTP. Per collezioni di risorse va bene usare anche sostantivi al plurale.

- 3) Per esprimere la gerarchia nelle relazioni tra risorse si utilizzano gli slash "/", se si inserisci lo "/" anche alla fine allora stiamo indicando una collezione di risorse:
- system/admin
- system/users/
- 4) Gestione errore e filtri: Molti errori possono essere mappati direttamente a dei codici di stato HTTP:
- Parametri mancanti o valori non validi: 400 Bad Request
- Risorsa non trovata: 404 Not Found
- Successo: 200 OK, 201 Created, 204 No Content

E' possibile anche inserire dei corpi agli errori per fornire dettagli aggiuntivi, ad esempio delle strutture in JSON.

- 5) I filtri servono per impaginare i dati mostrando solo quelli di interesse per l'utente, si utilizzano i **query string** della URI. **Mai** usare il body della richiesta o l'URI del percorso. *Esempio: managed-devices/?region=USA*
- 6) Dati binari Per inviare dati non è consigliabile incorporare grandi dati binari direttamente all'interno del JSON per motivi di efficienza. La strategia consigliata è: 1) **Invio (Client -> Server)**:
- Usare *multipart/form-data* per inviare JSON e il file in un'unica richiesta

#### Oppure

 Caricare il file in un'API dedicata (POST /images/) e poi si usa l'URL dell'immagine nella richiesta JSON principale.

#### 2) Ricezione (Server -> Client):

• Restituisce un JSON con l'informazione strutturata e l'URL per accedere al file con un endpoint separato, ad esempio /images/{identifier}

Vediamo ad esempio il caricamento di una fontana con le API dei nasoni insieme alla sua foto. Utilizziamo quindi *multipart/form-data*. Il corpo dell'immagine sarà:

- Media Type: multipart/form-data
- Part 1 (Dati JSON): Content-Disposition: name="fountain\_data", contiene il JSON dei dati della fontana.
- Part 2 (File Binario): Content-Disposition: name="photo" ovvero contiene i binari dell'immagine.

Invece per quanto riguarda la risposta del server, deve evitare di inviare direttamente il contenuto del binario del JSON. Ad esempio se un endpoint viene utilizzato soltanto per il file allora la risposta non è JSON, se usiamo GET /images/fountain\_123.jpg ci aspettiamo una risposta del tipo:

• Status: 200 OK

Content-Type: image/jpeg

• Body: Byte dell'immagine

Quindi quando recuperiamo le informazioni delle fontane o in generale una risorsa il JSON deve contenere un riferimento al file, ad esempio:

```
1 "id": 1,
2 "state": "good",
3 "latitude": 41.89025,
4 "longitude": 12.49237,
5 "photo_url": "api/v1/images/fountain_123.jpg" // Riferimento al file
```

In questo modo il client può decidere se e quando scaricare l'immagine.

Con il comando **curl** possiamo semplificare questa operazione, ma in generale ci permette di effettuare delle richieste da terminale. Se inseriamo anche il parametro -F / --form allora curl esegue in automatico:

- Imposta l'intestazione a Content-Type: multipart/form-data
- Genera e imposta un valore di boundary unico per la richiesta
- Formatta il corpo della richiesta separando correttamente i dati.

Possiamo usarlo quindi per lo stesso esempio visto prima, aggiungere una fontana insieme alla sua foto.

Il comando curl richiede un parametro -F per ogni parte che deve essere inviata, quindi avremo:

Carica il contenuto di data. json e ne specifica il Content-Type :

```
1 -F "fountain_data=@data.json;type=application/json"

Carica il file binario image.jpg:

1 -F "fphoto=@image.jpg;type=image/jpeg"

curl
```

Quindi per inviare la richiesta prepariamo un file data. json con i dati della fontana:

```
1 {
2   "state": "good",
3   "latitude": 41.89925,
4   "longitude": 12.49237
5 }
```

E poi chiamiamo curl:

```
1 curl -X POST https://api.nasoniroma.it/v1/fountains \
2   -F "fountain_data=@data.json;type=application/json" \
3   -F "photo=@/percorso/alla/foto.jpg;type=image/jpg"
```